



## Bardage Faux Claire Voie 27 mm

### Caractéristiques


- **Essence** : Douglas, sec à 18 %
- **Origine** : Occitanie
- **Qualité** : Choix 1, moins de 10 % d'aubier
- **État de surface** : Rabotée
- **Profil** : Imitation d'un bardage à claire voie étroit. Languette conique pour faciliter la pose.

### Dimensions

- **Section** : 27 x 135 mm utile
- **Longueurs** : 3 ou 4 m selon disponibilité
- **Conditionnement** : cerclés par bottes de 5 lames.

| Conditionnement        | 3 m                  | 4 m                  |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Botte                  | 2,025 m <sup>2</sup> | 2,7 m <sup>2</sup>   |
| Palette<br>(56 bottes) | 113,4 m <sup>2</sup> | 151,2 m <sup>2</sup> |

### Profil

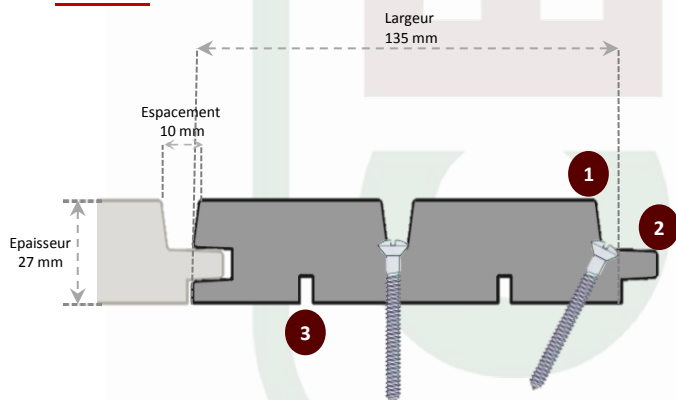

- 1 Arête légèrement arrondie
- 2 Languette conique pour faciliter l'emboîtement
- 3 Rainure anti-tuilage

### Assemblage en bout

Rainure-languette

### Finition

Sans Finition

Il est préconisé d'appliquer un saturateur après la pose afin de protéger le bois de l'eau et des UV (Risque d'apparition d'un champignon de surface due l'humidité ambiante)

### Emploi

- Revêtement extérieur
- Pose horizontale et verticale
- 2 vis ou pointes inox de fixation par liteaux espacé de 60cm maximum

### Pose Verticale

- Protection des extrémités supérieures
- Mise en place d'un litage croisé pour permettre une bonne ventilation

### Stockage sur chantier

- À l'abri de l'eau et des UV
- Lieu ventilé

### Entretien

Nettoyage régulier de la façade

