



## Bardage Saint Louis

### Caractéristiques


- **Essence** : Douglas, sec à 18 %
- **Origine** : Occitanie
- **Qualité** : Choix AB, moins de 10 % d'aubier
- **État de surface** : Rabotée

### Dimension

- **Section** : 21 x 125 mm utile
- **Longueurs** : 3 - 4 m selon disponibilité
- **Conditionnement** : cerclés par bottes de 5 lames.

Conditionnements	3 m	4 m
Botte	1,875 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>
Palette (70 bottes)	131,25 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>

### Profil

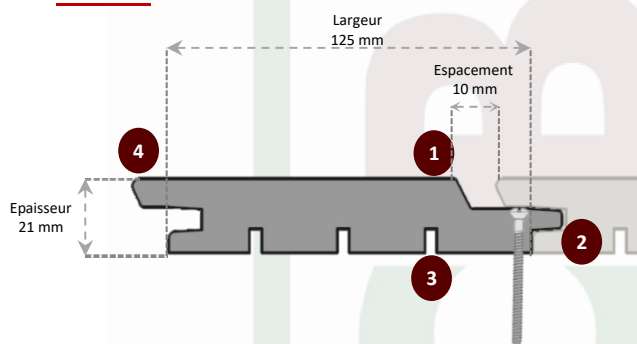

- 1 Arête légèrement arrondie
- 2 Languette conique pour faciliter l'emboîtement
- 3 Rainures anti-tuilage
- 4 Fort recouvrement – fixation invisible

### Assemblage en bout

Rainuré-bouveté

### Finition

Sans Finition

Il est préconisé d'appliquer un saturateur après la pose afin de protéger le bois de l'eau et des UV (Risque d'apparition d'un champignon de surface due l'humidité ambiante)

### Emploi

- Adapté aux conditions méditerranéennes
- Revêtement extérieur
- Pose verticale ou horizontale
- 1 vis ou pointe inox de fixation par liteaux espacé de 60 cm maximum (Il est conseillé de prépercer avant fixation car le bois peut fendre facilement)

### Pose Horizontale ou Verticale

- Protection des extrémités supérieures
- Mise en place d'un litalage croisé pour permettre une bonne ventilation

### Stockage sur chantier

- À l'abri de l'eau et des UV
- Lieu ventilé

### Entretien

Nettoyage régulier de la façade

