

Bardage à tasseaux ajourés

Caractéristiques


- **Essence** : Douglas, sec à 18 %
- **Origine** : Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées
- **Qualité** : Choix 1, moins de 10 % d'aubier
- **État de surface** : Rabotée 4 faces

Dimensions


- **Sections** : 20x45, 27x45, 45x45 mm
- **Longueurs** : 3 - 4 m selon disponibilité
- **Conditionnement** : à la pièce

Profil : 2 modes de fixation

- Fixation visible

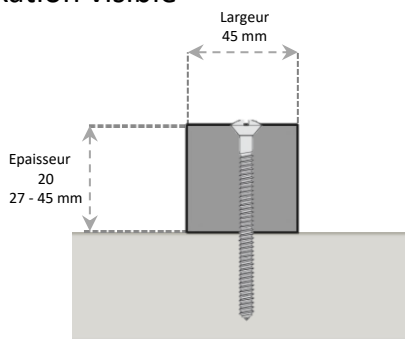

- Fixation invisible par pré-montage sur panneaux



Emploi

- Revêtement extérieur
- Pose verticale
- 1 vis ou pointe inox de fixation par liteaux

Accessoires

- **Tasseaux rabotés** pour pose
Section : 27x40 mm
- **Vis inox** 5 x 70 mm

Traitements possibles

- Autoclave CL3 marron
- Autoclave CL3 gris

Finition possible

- Pose d'un saturateur (Miel, Teck, gris, Ebène ...)

