

## Lames de terrasse droite

### Caractéristiques

- **Esence** : Douglas, sec à 18 %
- **Origine** : Occitanie
- **Qualité** : Choix 1, moins de 10 % d'aubier
- **État de surface** : Rabotée
- **Profil** : Rabotée 4 faces, 4 angles arrondis

### Dimensions

- **Sections** : 27x145 mm
- **Longueurs** : 2,50 à 4,00 m selon disponibilité
- **Conditionnement** : cerclées par bottes de 5 lames.

Largeurs	Conditionnement	3 m	4 m
145 mm	Botte de 5 lames	2,175 m <sup>2</sup>	2,9 m <sup>2</sup>
	Palette (56 bottes)	121,8 m <sup>2</sup>	162,4 m <sup>2</sup>

### Finition


Sans Finition

Il est préconisé d'appliquer un saturateur après la pose afin de protéger le bois de l'eau et des UV (Risque d'apparition d'un champignon de surface due l'humidité ambiante)

### Emploi

- Platelage extérieur
- 2 vis inox de fixation par lambourdes autoclavées et placées tous les 50 cm maximum
- Espacement conseillé entre les lames : de 3 à 5 mm

### Profils

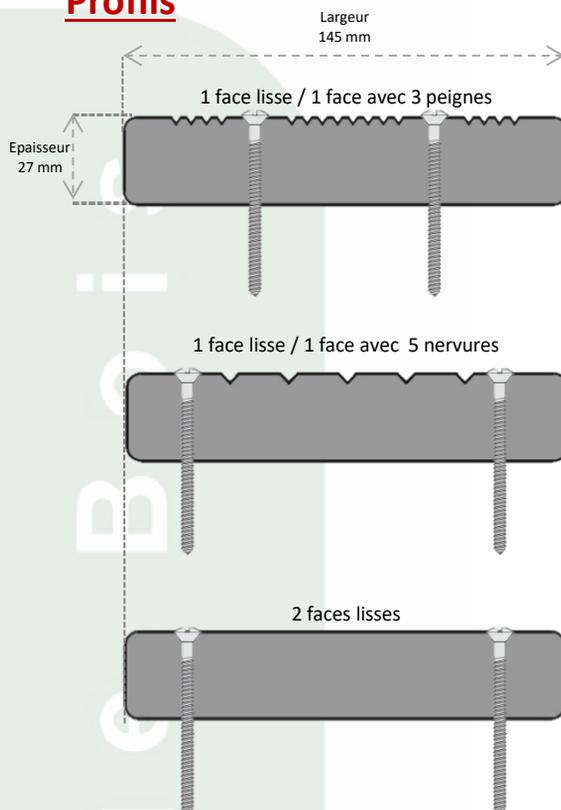

### Assemblage en bout

Pas assemblage  
Coupe d'équerre

### Stockage sur chantier

- À l'abri de l'eau et des UV
- Lieu ventilé

### Entretien

Nettoyage régulier de la terrasse

